

Steganografi Video Digital dengan Algoritma LSB (Least Significant Bit) dan Rijndael

by 60010313 Steganografi Video Digital Dengan Algoritma Lsb (

Submission date: 08-Jan-2021 09:20AM (UTC+0700)

Submission ID: 1484372139

File name: CEK5_60010313.pdf (749.13K)

Word count: 2867

Character count: 16580

Steganografi Video Digital dengan Algoritma LSB (Least Significant Bit) dan Rijndael

Digital Video Steganography with LSB Algorithm (Least Significant Bit) and Rijndael

Imam Riadi¹, Sunardi², Dwi Arya³*

¹Program Studi Sistem Informasi, ²Program Studi Teknik Elektro, ³Program Studi Magister Teknik
Infomatika
Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia
e-mail: imam.riadi@is.uad.ac.id¹, sunardi@mti.uad.ac.id², dwi1607048017@webmail.uad.ac.id³

Abstrak

Steganografi adalah ilmu dan seni untuk menyembunyikan informasi sehingga informasi yang bersifat rahasia tidak dapat diketahui oleh orang lain, kecuali pengirim dan penerima. Penelitian dirancang untuk membuat sistem steganografi pada video dengan format mp4. Pesan isipkan pada salah satu frame video dengan terlebih dahulu dienkripsi dengan algoritma Rijndael. Penyisipan pesan pada frame video menggunakan metode *Least significant Bit* (LSB). Ekstraksi frame pada video menggunakan *software* ffmpeg. Pengujian kualitatif dilakukan untuk melihat perubahan frame video dengan indera manusia. Pengujian kuantitatif dilakukan untuk menguji enam video dengan resolusi yang berbeda, sedangkan yang disisipkan ada lima pesan dengan panjang Byte yang bervariasi. Frame yang telah disisipi pesan diukur *noise*-nya dengan *Peak Signal to Noise Ratio* (PSNR). Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode LSB tidak bisa digunakan untuk penyisipan pesan yang ukuran Byte-nya lebih besar dari daya tampung video cover. Perubahan kualitas citra akan terjadi apabila ukuran Byte pesan yang disisipkan semakin besar.

Kata Kunci: LSB, PSNR, Steganografi.

Abstract

Steganography is the science and art of hiding information so that confidential information cannot be known by others, except the sender and receiver. This research is designed to create a steganography system on video with mp4 format. The message is inserted in one of the video frames, first encrypted with the Rijndael algorithm. The method of inserting messages in the video frame is the *Least Significant Bit* (LSB) method. Extraction of frames on video using *ffmpeg* software. Qualitative testing used to identify changes in video frames with human senses. Quantitative testing was carried out by testing six videos with different resolutions, while there were five inserted messages with varying Byte lengths. The frame that has been inserted with a message is measured for noise with the *Peak Signal to Noise Ratio* (PSNR). The test results show that the LSB method cannot be used for message insertion whose Byte size is greater than the capacity of the cover video. There is a change in image quality if the size of the inserted message bytes is getting bigger.

Keywords: LSB, PSNR, Steganography.

Pendahuluan

Informasi merupakan sesuatu yang sangat berharga. Pentingnya kerahasiaan informasi telah menjadi perhatian tersendiri. Berbagai cara digunakan untuk merahasiakan informasi karena jika jatuh ke orang yang tidak berhak akan menimbulkan kerugian. Steganografi membutuhkan dua properti, yaitu media penampung dan pesan rahasia. Steganografi dapat digunakan pada berbagai macam media digital, yaitu citra, suara, maupun video [1].

Perkembangan teknologi yang sangat cepat tidak menutup kemungkinan pihak-pihak yang tidak berkepentingan dapat mengekstraksi pesan dari media cover. Oleh karena itu, diperlukan pengamanan lebih pada pesan yang disembunyikan. Pada beberapa penelitian sebelumnya telah banyak diusulkan kombinasi teknik steganografi dan kriptografi, untuk pengamanan pesan yang disembunyikan dalam media cover

*) Penulis Korespondensi : dwi1607048017@webmail.uad.ac.id

[2][3]. Kriptografi sendiri adalah sebuah seni penyandian pesan dengan mengacak sebuah pesan menjadi sedemikian rupa sehingga maksud dari pesan tersebut tidak dimengerti oleh orang lain [4].

Arum dan Ibrahim [5] memaparkan steganografi sebagai ilmu dan seni untuk menyembunyikan informasi bersifat rahasia sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain, kecuali pengirim dan penerima. Proses steganografi biasanya melibatkan penyandian atau kriptografi. Proses yang dilakukan yaitu dengan enkripsi *plaintext* terlebih dahulu menjadi *Byte cipher* atau pesan rahasia. Kemudian *Byte cipher* disisipkan pada media digital berupa teks, audio, citra. Steganografi merupakan mekanisme untuk menyembunyikan data seperti gambar dan file yang lain dengan file yang lain. Gabungan steganografi dan kriptografi merupakan mekanisme pengamanan data dengan keamanan penuh [6][7]. Steganografi video dilakukan dengan mengekstraksi semua frame video kemudian dipilih salah satu frame atau beberapa frame secara acak untuk menyembunyikan pesan yang akan disisipkan [8][9].

Metode Penelitian

Least Significant Bit (LSB) adalah teknik penyembunyian pesan dengan cara menyisipkan pesan pada bit rendah atau bit paling kanan pada file media penampung sebagai media untuk menyembunyikan pesan. LSB adalah barisan data biner yang ada pada media digital dan paling tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan jika nilai datanya dimodifikasi. LSB merupakan salah satu teknik dalam steganografi dengan menambahkan bit data yang akan disembunyikan (pesan) di bit terakhir yang paling cocok atau kurang berarti [10][11].

Misalkan bit pada image dengan ukuran 3 pixel sebagai berikut:

```
(0011111 11101001 11001000)
(0011111 11001000 11101001)
(1100000      00100111      11101001)
```

Pesan yang akan disisipkan adalah karakter 'A' yang memiliki biner 10000001, stego image yang dihasilkan adalah:

```
(0011111 11101000 11001000)
(0011110 11001000 11101000)
(1100000      00100111      11101001)
```

Kelebihan metode LSB adalah ukuran dimensi video yang mengandung pesan tidak mengalami perubahan yang signifikan, sedangkan kekurangannya adalah kapasitas pesan yang akan disisipkan terbatas sesuai dengan jumlah frame [12][13].

Algoritma Rijndael merupakan algoritma yang dibuat oleh Dr. Vincent Rijmen dan Dr. Joan Daemen yang pada tahun 2000 secara resmi dipilih oleh NIST (*National Institute of Standard and Technology*) sebagai *Advanced Encryption Standard (AES)* mengalahkan beberapa algoritma lainnya karena Rijndael merupakan algoritma yang memiliki keseimbangan antara keamanan dan fleksibilitas dalam berbagai *platform software* serta *hardware*. Beberapa evaluasi yang dilakukan oleh NIST terhadap algoritma Rijndael yaitu:

1. Tidak ada serangan yang diketahui bisa memecahkan Rijndael,
2. Rijndael menggunakan komponen kotak-S non linier,
3. Enkripsi dan dekripsi Rijndael berbeda satu dengan yang lain,
4. Rijndael sepenuhnya mendukung ukuran blok dan ukuran kunci 128 bit, 192 bit, serta 256 bit.

Pada algoritma Rijndael enkripsi terdiri dari empat jenis transformasi *Byte*, yaitu *SubBytes*, *ShiftRows*, *MixColumns*, dan *AddRoundKey*. Proses awal enkripsi, dalam *state* mengalami transformasi *Byte addRoundKey*, yaitu melakukan *X-OR* antara *state* awal (*plaintext*) dengan *cipher key*. Tahap ini disebut juga *initial round*. Setelah itu *state* mengalami putaran transformasi sebanyak $Nr - 1$ kali [14].

Hasil dan Pembahasan

Hasil ran dengan sistem diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman *Visual Basic 2010*. Video cover dalam penelitian ini adalah video dengan format mp4 pesan yang disisipkan berupa teks. Proses ekstraksi frame dan audio menggunakan *ffmpeg*. Proses ekstraksi frame dari video dilakukan dengan mengekstrak semua frame yang ada di video dalam format BMP. Informasi jumlah frame dalam video akan menghasilkan jumlah yang sama ketika video diekstrak menjadi frame. Frame dan audio hasil ekstraksi disimpan dalam folder.

Kode Program 1. Algoritma enkripsi Rijndael

```


1 Public Shared Function Encrypt _
2     2
3     ByVal plainText As String, _
4     ByVal passPhrase As String, _
5     ByVal saltValue As String, _
6     ByVal hashAlgorithm As String, _
7     ByVal passwordIterations As Integer, _
8     ByVal initVector As String, _
9     ByVal keySize As Integer _
10    ) _
11    As String
12    Dim initVectorBytes As Byte()
13    initVectorBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(initVector)
14    Dim saltValueBytes As Byte()
15    saltValueBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(saltValue)
16    Dim plainTextBytes As Byte()
17    plainTextBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(plainText)
18    Dim password As PasswordDeriveBytes
19    password = New PasswordDeriveBytes _
20    ( _
21    passPhrase, _
22    saltValueBytes, _
23    HashAlgorithm, _
24    passwordIterations _
25    )
26    Dim keyBytes As Byte()
27    keyBytes = password.GetBytes(keySize / 8)
28    Dim symmetricKey As RijndaelManaged
29    symmetricKey = New RijndaelManaged()
30    symmetricKey.Mode = CipherMode.CBC
31    Dim encryptor As ICryptoTransform
32    encryptor = symmetricKey.CreateEncryptor(keyBytes, initVectorBytes)
33    Dim memoryStream As MemoryStream
34    memoryStream = New MemoryStream()
35    Dim cryptoStream As CryptoStream
36    cryptoStream = New CryptoStream _
37    ( _
38    memoryStream, _
39    encryptor, _
40    CryptoStreamMode.Write _
41    )
42    cryptoStream.Write(plainTextBytes, 0, plainTextBytes.Length)
43    cryptoStream.FlushFinalBlock()
44    Dim cipherTextBytes As Byte()
45    cipherTextBytes = memoryStream.ToArray()
46    memoryStream.Close()
47    cryptoStream.Close()
48    Dim cipherText As String
49    cipherText = Convert.ToBase64String(cipherTextBytes)
50    Encrypt = cipherText
51    End Function

```

Setelah audio dan semua frame dalam video terekstrak, diambil salah satu frame yang akan disisipi pesan, frame yang disisipi adalah frame ke-10. Pesan yang disisipkan adalah pesan teks dengan format txt atau pesan yang langsung ditulis sekaligus memasukkan kunci enkripsi. Proses selanjutnya adalah menyatukan kembali audio dan frame menjadi video kembali.


Pesan yang akan disisipkan pada salah satu frame video terlebih dahulu dienkripsi dengan algoritma *Rijndael* menggunakan kunci 128 bit. Proses untuk enkripsi menggunakan *function encrypt*. Kode Program 1 menunjukkan proses enkripsi *plaintext* menggunakan algoritma *Rijndael*.

Steganografi menggunakan *LSB* diartikan sebagai penyisipan bit-bit pesan ke citra bitmap (frame video stego) sebagai media penampung pesan. Untuk menyisipkan pesan dibutuhkan data masukan antara lain citra sebagai media untuk menampung pesan, pesan berupa *plaintext* berkarakter *ASCII*, penanda pesan untuk mengenali pesan pada citra *stego*, dan kunci simetris 128 bit sebagai kunci untuk enkripsi *plaintext* untuk menghasilkan *Byte cipher*. *LSB* menyisipkan bit stegano tidak pada setiap *Byte* citra melainkan bit-bit stegano disisipkan pada *Byte* citra yang memiliki nilai *Byte* 255. Tahapan untuk penyisipan bit-bit pesan dimulai dengan mengecek jumlah *Byte* citra yang memiliki nilai *Byte* citra bernilai 255 pada setiap indeks *width* dan *height* untuk citra yang digunakan sebagai media penampung bit stegano. Kemudian dilakukan pengukuran jumlah pesan yang disisipkan pada *Byte* citra. Selanjutnya hasil pengukuran jumlah dari masing-masing masukan dibandingkan. Jika hasil perbandingan jumlah *Byte* stegano lebih besar maka proses penyisipan tidak dapat dikerjakan, sebaliknya jika ukuran pesan lebih kecil dari jumlah *Byte* citra yang bernilai 255 maka proses penyisipan dikerjakan. Proses Penyisipan pesan dapat dilihat pada Gambar 2.

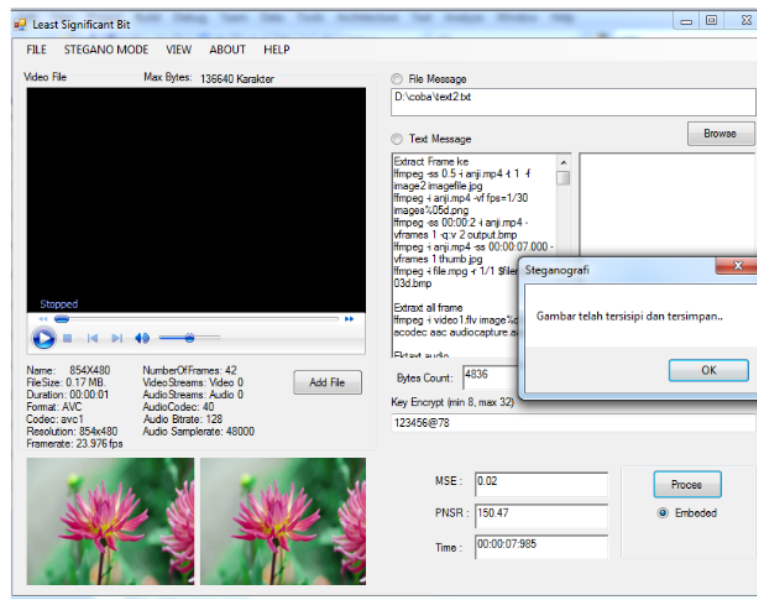

Gambar 2. Proses penyisipan pesan dengan Metode LSB







Ekstraksi dengan algoritma *LSB* adalah proses mengekstraksi bit-bit pesan pada citra *stego*. Ekstraksi dilakukan dari sisi penerima pesan, tahapan ekstraksi terdiri dari ekstraksi bit-bit penanda pesan berikutnya hasil *string* biner penanda pesan dikonversi ke *Byte* kemudian *Byte* dikonversi ke *String*. Proses selanjutnya melakukan pengecekan penanda pesan. Jika penanda pesan bernilai sama dengan hasil ekstraksi penanda pesan pada citra *stego* maka ekstraksi bit-bit ukuran *Byte* pesan dengan cara yang sama dengan sebelumnya. Hasil *string* biner panjang pesan selanjutnya dikonversi ke *Byte*, selanjutnya *Byte* panjang pesan dikonversi ke *integer*. Panjang pesan berfungsi sebagai batasan dalam ekstraksi bit-bit pesan. Setelah kedua proses ekstraksi dikerjakan selanjutnya ekstraksi bit-bit pesan dengan cara konversi setiap nilai *Byte* 254 atau 255 citra *stego* sebanyak ukuran *Byte* pesan. Hasil ekstraksi bit-bit pesan dikonversi ke *Byte*. *Byte* pesan yang dihasilkan adalah *Byte cipher* untuk kemudian didekripsi menggunakan algoritma *Rijndael* dengan kunci simetris 128 bit untuk menghasilkan *plaintext*. Gambar 3 menunjukkan proses pengambilan pesan dengan metode LSB.

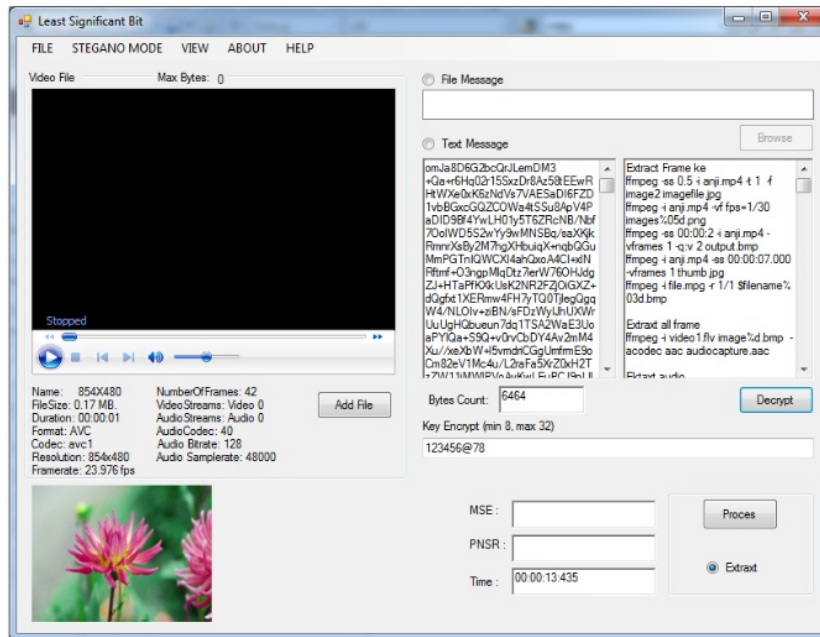









Gambar 3. Proses pengambilan pesan dengan metode LSB

Pengujian dilakukan untuk mengukur kinerja algoritma yang telah diimplementasikan. Pengujian dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Pengujian kualitatif bertujuan untuk mengamati perubahan kualitas frame video *stego* dari bentuk citra asli berdasarkan pengamatan menggunakan visual manusia. Pengamatan bersifat obyektif untuk mendeteksi perubahan kualitas citra dan histogram citra yang terjadi pada frame video *stego*. Hasil dari pengujian kualitatif dapat dilihat pada Tabel 1. Semakin besar ukuran Byte pesan yang disisipkan maka histogram frame video semakin berubah.

Tabel 1. Hasil pengujian kualitatif dengan berbagai macam panjang pesan pada video resolusi 640x360

No	Citra Asli	Histogram
1		
	Byte Pesan 1085	Histogram
		
	Byte Pesan 4836	Histogram
		

2		
	Byte Pesan 8718	Histogram
3		
	Byte Pesan 34195	Histogram
4		
	Byte Pesan 49879	Histogram
5		

Pengujian kuantitatif dilakukan dengan melakukan pengujian pada enam video dengan resolusi yang berbeda, sedangkan yang disisipkan 12 da lima pesan dengan panjang Byte yang bervariasi. Hasil pengujian kuantitatif dengan ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil pengujian kuantitatif pada enam video dan lima pesan dengan ukuran Byte yang berbeda

No	Resolusi Video	Panjang Pesan (Byte)	MSE	PNSR	Waktu Penyisipan	Waktu Ekstraksi	Proses
1	360x240	1085	0,02	143,53	00:00:01:500	00:00:01:460	Berhasil
		4836	0,10	129,62	00:00:03:300	00:00:10:100	Berhasil
		8718	0,18	123,43	00:00:04:900	00:00:23:580	Berhasil
		34195					Gagal
		49879					Gagal
2	420x240	1085	0,01	147,18	00:00:01:590	00:00:01:460	Berhasil
		4836	0,06	132,10	00:00:03:800	00:00:09:870	Berhasil
		8718	0,11	126,51	00:00:05:610	00:00:23:720	Berhasil
		34195	0,41	113,42	00:00:17:210	00:03:55:360	Berhasil
		49879	0,50	111,24	00:00:24:330	Gagal	Gagal

3	640x360	1085	0,01	150,84	00:00:02:330	00:00:01:460	Berhasil
		4836	0,04	137,32	00:00:04:600	00:00:09:810	Berhasil
		8718	0,06	131,44	00:00:06:550	00:00:23:590	Berhasil
		34195	0,25	117,66	00:00:18:500	00:03:57:100	Berhasil
		49879	0,37	113,73	00:00:25:300	00:08:21:280	Berhasil
4	854x480	1085	0	165,86	00:00:03:900	00:00:01:460	Berhasil
		4836	0,02	150,43	00:00:06:530	00:00:10:700	Berhasil
		8718	0,03	144,45	00:00:08:190	00:00:23:520	Berhasil
		34195	0,13	130,01	00:00:20:190	00:03:56:190	Berhasil
		49879	0,20	125,78	00:00:27:670	00:08:20:270	Berhasil
5	1280x720	1085	0	167,36	00:00:10:180	00:00:01:470	Berhasil
		4836	0,01	153,01	00:00:12:330	00:00:09:840	Berhasil
		8718	0,02	147,14	00:00:14:120	00:00:23:730	Berhasil
		34195	0,06	134,86	00:00:25:850	00:03:57:260	Berhasil
		49879	0,09	131,07	00:00:33:290	00:08:15:580	Berhasil
6	1920x1080	1085	0	176,62	00:00:23:170	00:00:01:490	Berhasil
		4836	0	162,75	00:00:24:600	00:00:09:820	Berhasil
		8718	0,01	156,51	00:00:26:810	00:00:23:210	Berhasil
		34195	0,03	142,30	00:00:38:600	00:03:57:630	Berhasil
		49879	0,04	139,00	00:00:46:000	00:08:14:312	Berhasil

Penyisipan pesan pada video dengan resolusi 360x240 terjadi kegagalan, pada proses penyisipan pesan yang berukuran 34195 dan 49879 Byte hal ini disebabkan frame video cover tidak mampu untuk menampung pesan yang disisipkan. Penyisipan pesan untuk video beresolusi 420x240 proses penyisipan berhasil tetapi pada saat proses ekstraksi pesan gagal. Penyisipan pesan pada frame video dengan metode LSB dapat dilakukan apabila pesan yang disisipkan tidak melebihi daya tampung frame video tersebut.

Kesimpulan

Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa metode LSB dan Rijndael tidak bisa digunakan untuk penyisipan pesan yang ukuran Bytenya lebih besar dari daya tampung video cover. Perubahan kualitas citra terjadi apabila ukuran Byte pesan yang disisipkan semakin besar. Untuk penelitian selanjutnya disarankan ada pengujian untuk sistem keamanan pada enkripsi pesan.

Daftar Pustaka

- [1] Khushbu Sahul dan Utkarsh Sharma, Video Steganography: An Approach to Hide Text and Image Data Using Sequential Coding, International Journal of Advance Engineering and Research Development Volume 2, Issue 5, May -2015
- [2] C. Irawan, D. R. I. M. Setiadi, C. A. Sari and E. H. Rachmawanto, "Hiding and Securing Message on Edge Areas of Image using LSB Steganography and 3P Encryption," in International Conference on Informatics and Computational Sciences (ICICoS), Semarang, 2017.
- [3] T. Shahana, "A Secure DCT Image Steganography based on Public-Key Cryptography," International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), vol. 4, no. 3, pp. 2039-2043, 2013.
- [4] M. S. Lahase, and S. A. Dhole, "Hybrid Encryption and Decryption Method Using LSB and RSA in Steganography," International Journal of Advances in Science, Engineering and Technology (ASEAT), vol. 5, no. 3, pp. 68-70, 2015.
- [5] Atoum, M. S., Ibrahim, S., Sulong, G. dan M-Ahmad, A., (2012). MP3 Steganography: Review, International Journal of Computer Science Issues, Vol. 9, Issue 6, No 3.
- [6] K. Steffy Jenifer et al, International Journal of Computer Science and Information Technologies (CSIT), Vol. 5 (1) , 2014, 319-322
- [7] A. E. Handoyo, D. R. I. M. Setiadi, E. H. Rachmawanto, C. A. Sari, and A. Susanto, "Teknik Penyembunyian dan Enkripsi Pesan pada Citra Digital dengan Kombinasi Metode LSB dan RSA," Jurnal Teknologi dan Sistem Komputer, vol. 6, no. 1, Jan. 2018. doi: 10.14710/jtsiskom.6.1.2018.37-43.
- [8] M. Pachhaiammal at al, Data Hiding in Multiple Frames Using Base64 Encoding, Australian Journal Basic and Applied Sciences, 9(10) Special 2015, Pages: 10-14
- [9] Cachin C., 2005, A Survey Prepared for the Encyclopedia of Cryptography and Security, Digital Steganography, IBM Research Zurich Research Laboratory, Switzerland.
- [10] Maninder Pal Singh dan Harmandeep Singh, An Efficient Modified LSB Technique for Video Steganography, International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronics, and Instrumentation Engineering, Vol. 4, Issue 6, June 2015

-
- [11] Nur Rohman dan Juwita, Deteksi Steganografi Berbasis *Least Significant Bit* (LSB) dengan Menggunakan Analisis Statistik, *IJC* **13** Vol. 5 No. 1, Jan, 2011.
 - [12] Dedy Abdullah dan Doni Nugroho Saputro, Implementasi Algoritma Blowfish dan Metode Least Significant Bit Insertion pada Video Mp4, *Jurnal Pseudocode*, Volume III Nomor 2, 2016.
 - [13] Ulan Ari Anti, Awang Harsa Kridalaksana dan Dyna Marisa Khairina, Steganografi Pada Video Menggunakan Metode Least Significant Bit (Lsb) Dan End Of File (EOF), *Jurnal Informatika Mulawarman*, Vol. 12, No. 2 September 2017.
 - [14] Hmood, N.D., 2012, A Random Key Generation Approach for Rijndael Algorithm, *Journal of Al-Nahrain University*, Vol 15 (3), pp. 190-195

Steganografi Video Digital dengan Algoritma LSB (Least Significant Bit) dan Rijndael

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

7%

2

Submitted to University of Teesside

Student Paper

5%

3

jtsiskom.undip.ac.id

Internet Source

5%

4

repository.usu.ac.id

Internet Source

2%

5

Iftitah Aulia Ahsani, Diana Rahmawati, Kunto Aji Wibisono. "Kendali Robot Transporter Berdasarkan Pergerakan Pergelangan Tangan Menggunakan Leap Motion Dengan Metode Decision Tree", Jurnal Riset Rekayasa Elektro, 2020

Publication

1%

6

ijarcs.info

Internet Source

1%

7

Fauzi Adi Rafrastara, Raka Prahasiwi, De Rosal

Ignatius Moses Setiadi, Eko Hari Rachmawanto, Christy Atika Sari. " Image Steganography using Inverted LSB based on 2 , 3 and 4 LSB pattern ", 2019 International Conference on Information and Communications Technology (ICOIACT), 2019

Publication

1 %

8

id.123dok.com

Internet Source

1 %

9

journal2.uad.ac.id

Internet Source

1 %

10

jurnal.unmuhjember.ac.id

Internet Source

1 %

11

ajbasweb.com

Internet Source

1 %

12

ejurnal.its.ac.id

Internet Source

1 %

13

www.neliti.com

Internet Source

1 %

14

ijcsits.org

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

